


Tiges de remontoir

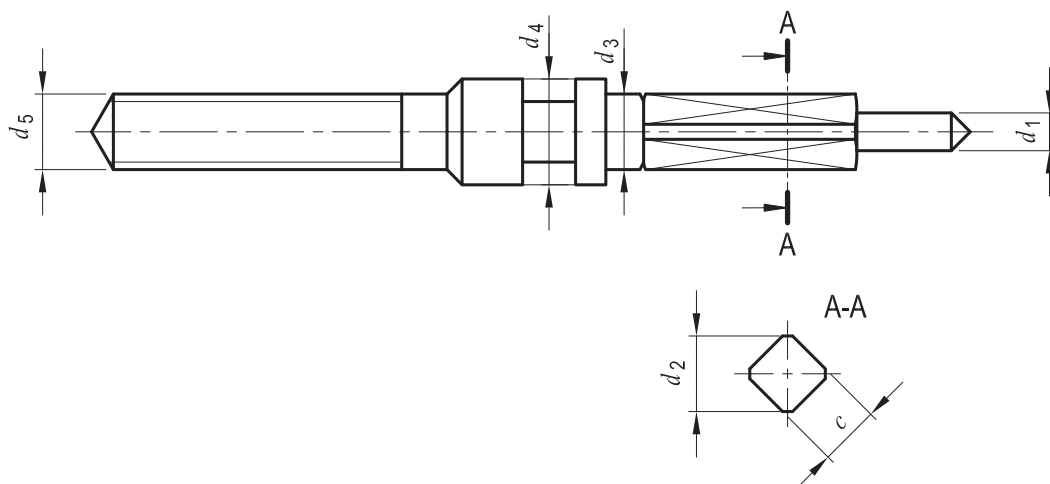

Dimensions en mm

d_1	c	d_2 et d_3	d_4	d_5 ¹⁾
0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00	0,36	0,45	1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50	S 0,90 S 1,00 S 1,20 S 1,40 S 1,60 S 2,00
	0,40	0,50		
	0,44	0,55		
	0,48	0,60		
	0,52	0,65		
	0,56	0,70		
	0,60	0,75		
	0,64	0,80		
	0,72	0,90		
	0,80	1,00		
	0,88	1,10		
	1,00	1,25		
	1,20	1,50		
	1,40	1,75		

Tolérances

d_1	décolleté	h7 ou h8	d_4	h7 ou h8
	rectifié	h6 ou h7		
d_2 et d_3		h7 ou h8	c	h7 ou h8,5
Valeurs des tolérances : consulter la norme NIHS 04-01				

¹⁾ Fixation de la couronne par rivage ou collage